CROSS METALDOMES

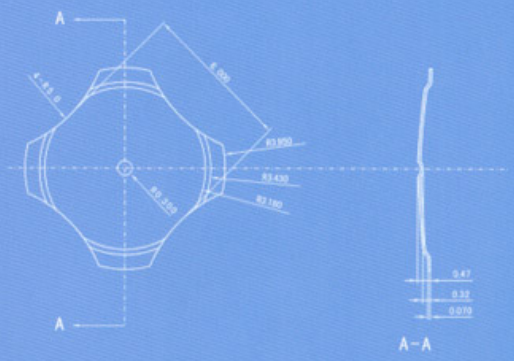

NEWP/N	HEIGHT	TENSION	THICKNESS
6F-F	0.32±0.03	140±30g	0.06mm
6K-F	0.52±0.03	225±30g	0.06mm
7R-F	0.53±0.03	320±30g	0.08mm
7U-F	0.53±0.03	175±25g	0.06mm
7V-F	0.31±0.03	85±30g	0.06mm
7W-F	0.35±0.03	110±25g	0.06mm
7.9A-F	0.51±0.03	160±30g	0.06mm
7.9B-F	0.47±0.03	230±30g	0.07mm
8.5A-F	0.53±0.03	250±30g	0.08mm
8.5B-F	0.71±0.03	260±30g	0.06mm
8.5C-F	0.80±0.03	370±30g	0.08mm
8.5D-F	0.50±0.03	180±30g	0.08mm
8.5E-F	0.54±0.03	260±30g	0.08mm
8.5E-F	0.54±0.03	260±30g	0.08mm
8.5G-F	0.55±0.03	180±30g	0.06mm
8.5H-F	0.60±0.03	280±30g	0.06mm
9.2B-F	0.54±0.03	210±30g	0.06mm
9.2C-F	0.50±0.03	290±30g	0.08mm
10M-F	0.75±0.03	350±30g	0.10mm
10N-F	0.75±0.03	260±30g	0.08mm
10Q-F	0.80±0.03	350±30g	0.08mm
11.5B-F	0.80±0.03	410±30g	0.10mm
11.5C-F	0.75±0.03	340±30g	0.10mm
12A-F	0.80±0.03	375±30g	0.10mm
12F-F	0.65±0.03	175±30g	0.08mm
12J-F	0.73±0.03	270±30g	0.10mm

NEWP/N	HEIGHT	TENSION	THICKNESS
14.5A-F	0.74±0.03	320±30g	0.10mm
14.5B-F	0.78±0.03	400±30g	0.10mm
14.5C-F	0.88±0.03	490±30g	0.10mm
18.75A-F	0.73±0.03	290±30g	0.10mm
18.75B-F	0.94±0.03	500±30g	0.10mm
18.75C-F	0.87±0.03	400±30g	0.10mm
18.75D-F	0.86±0.03	340±30g	0.10mm
20A-F	1.30±0.03	525±30g	0.12mm
20B-F	1.32±0.03	500±30g	0.12mm
20C-F	1.63±0.05	2200±200g	0.20mm
12K-F	0.80±0.03	280±30g	0.10mm
12M-F	0.98±0.03	600±30g	0.12mm
12N-F	0.80±0.03	330±30g	0.10mm
12P-F	0.68±0.03	280±30g	0.10mm
12Q-F	0.80±0.03	400±30g	0.10mm
12S-F	0.72±0.03	310±30g	0.1mm
12.1A-F	0.60±0.03	300±30g	0.1mm
12.1B-F	0.60±0.03	200±30g	0.08mm
12.25A-F	0.75±0.03	225±30g	0.08mm
12.25B-F	0.80±0.03	200±30g	0.08mm
12.25C-F	0.75±0.03	120±30g	0.08mm
12.25D-F	0.62±0.03	135±20g	0.08mm
12.3A-F	0.80±0.03	340±30g	0.10mm
12T-F	0.73±0.03	350±30g	0.10mm
12U-F	0.82±0.05	280±30g	0.08mm
12W-F	1.31±0.04	450±40g	0.10mm

FINISH : GOLD, SILVER OR NICKEL PLATED

ISO 9001 : 2000